

SAMSUNG

삼성테크윈

SCD-2020R

- 1/3" Super HAD CCD
- 600 TV Line
- 0 Lux
- 12V DC
- Ø107.6 x 83.7mm

수평해상도 600TV본 이상
3.6mm 고정초점렌즈 내장
ICR Day & Night
SCD-2020R



제품특징

SAMSUNG

삼성테크윈

WV

High Resolution & Compact Design

고해상도, 컴팩트
인테리어 IR돔 카메라





실내용 고해상도 IR돔 카메라


SCD-2020R



- 고해상도 600TV본, 최저조도 0Lux
- 3.6mm 고정초점렌즈 내장
- IR 가시거리 7m
- ICR Day & Night
- 한글 OSD, COAX 통신지원

- 41만화소, Diagonal 6mm (1/3형) Super HAD CCD
- 3.6mm 고정초점렌즈 내장
- 수평해상도 600TV본 이상
- 최저조도 0Lux (LED On), 0.0003Lux (LED Off)
- Day & Night (ICR)
- 2D/3D 필터링 노이즈 저감 기술 SSNRIII 적용 (노이즈 제거)
- DIS (영상흔들림 보정) 기능
- S/N비 52dB 이상
- SSDR (Samsung Super Dynamic Range) 역광보정
- HLC/User BLC 역광보정 (영역설정 가능)
- 광역 자동화이트밸런스 1,700° K ~ 11,000° K
- 동작탐지 (감도, 색상설정 가능)
- 특정영역 감시차단 (색상설정 가능)
- 디지털 줌 16배
- RS-485 원격제어, COAX 통신 지원
- 물류창고 / 전시실 / 빌딩 내부용 / 아파트 현관

제품외관도

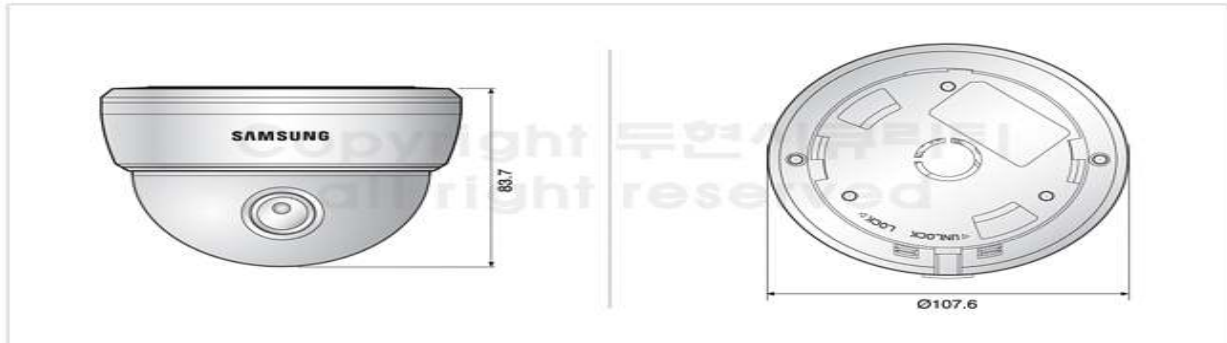

제품사양

MODEL	SCD-2020R
본이미지 촬상소자	6mm (1/3형) Super HAD CCD
총화소 / 유효화소	811(H) x 508(V), 768(H) x 494(V)
주사방식 / 동기방식	2: 1 Interlace, Internal/Line Lock
출력 주파수	H : 15.734KHz, V : 59.94Hz
수평해상도	컬러 : 600TV본, 흑백 : 700TV본
최저조도 / 최대 가시거리	0Lux (IR LED on), 7m
S/N비	52dB (AGC off, Weight on)
영상출력	CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω composite
초점거리 / 구경비	3.6mm, F2.0
화각 / 최소 촬영 거리	66° (H) x 49° (V) / 0.4m
팬/틸트 범위	0° ~ 352°, 0° ~ 75°
OSD	한국어, 영어, 일본어, 스페인어, 불어, 포르투갈어, 대만어
카메라 타이틀	Off / On (최대 15문자)
Day & Night	Auto (IRC) / Color / B/W
역광보정	BLC / HLC / Off
Contrast Enhancement	SSDR (Off/On)
노이즈 제거	SSNR III (Off/On)
영상 흔들림 보정	Off/On
동작 탐지	Off/On (8개 영역)
프라이버시 기능	Off/On (12개 영역)
Sen s-up	2x ~ 512x

Gain Control	Off / Low / High
화이트밸런스	ATW / Outdoor / Indoor / Manual ? AWC (1,700K° ~ 11,000K°)
전자셔터	1/60 ~ 1/120,000sec
Digital Zoom	Off / On (1x ~ 16x)
Flip / Mirror	H-Rev (Off/On), V-Rev (Off/On)
원격제어	Coax 제어 (SPC-300과 호환)
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 90% RH 이하
사용전원 및 소비전력	12V DC +- 10% / 2.5W
외형치수 (W x H x D) / 무게	Ø107.6 x 83.7mm / 28.0g

SAMSUNG

삼성테크윈

SRD-1650DC

NEW!!



4CIF 기준 480fps 고화질 라이브

SAMSUNG

삼성테크윈

SRD-1650DC

16채널 H.264 고화질 DVR

4CIF 기준 480fps 고화질 라이브

CIF 기준 480fps 고화질 실시간 녹화

1TB 고용량 HDD 장착

고해상도

간단한 백업지원




제품특징

SRD-1650DC은 480fps 녹화가 가능한 디지털 영상 프로세스 기술의 16채널 스탠드 얼론 DVR이다. 첨단 H.264 압축 기술을 적용한 SRD-1650DC은 480fps의 동영상 녹화를 구현하며, 안정적이고 강력한 네트워크 성능을 구현한다. 고화질 영상 데이터의 저장을 위한 최대 4개의 HDD를 본체에 내장할 수 있으며, 기본 장착된 DVD와 USB 포트를 통해 대용량 데이터를 편리하게 백업할 수 있다.

- 4CIF 기준 480fps 고화질 라이브
- CIF 기준 480fps 고화질 실시간 녹화 (4CIF 기준 120fps)
- 1TB 고용량 HDD 장착
- 고해상도 (704 x 480, 704 x 240, 352 x 240)
- 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16 분할화면 지원, PIP, 멀티재생
- H.264, 간편한 썸네일/북마크 검색, 편리한 GUI 메뉴
- 멀티 스트림 지원, 최적의 실시간 네트워크 모니터링 구현
- 통합 Software 기반 DVR, Network 동시제어
- HDMI 출력지원
- 간단한 백업지원 (DVD 기본장착)
- USB 3포트 지원 (전면 2포트, 후면 1포트)
- ATM / POS 연동, 영상과 함께 text 저장 가능
- 마우스 / 리모콘을 통한 편리한 제어
- 16채널 오디오 레코딩
- PAN / TILT / ZOOM 제어
- Coax data 제어

제품외관도

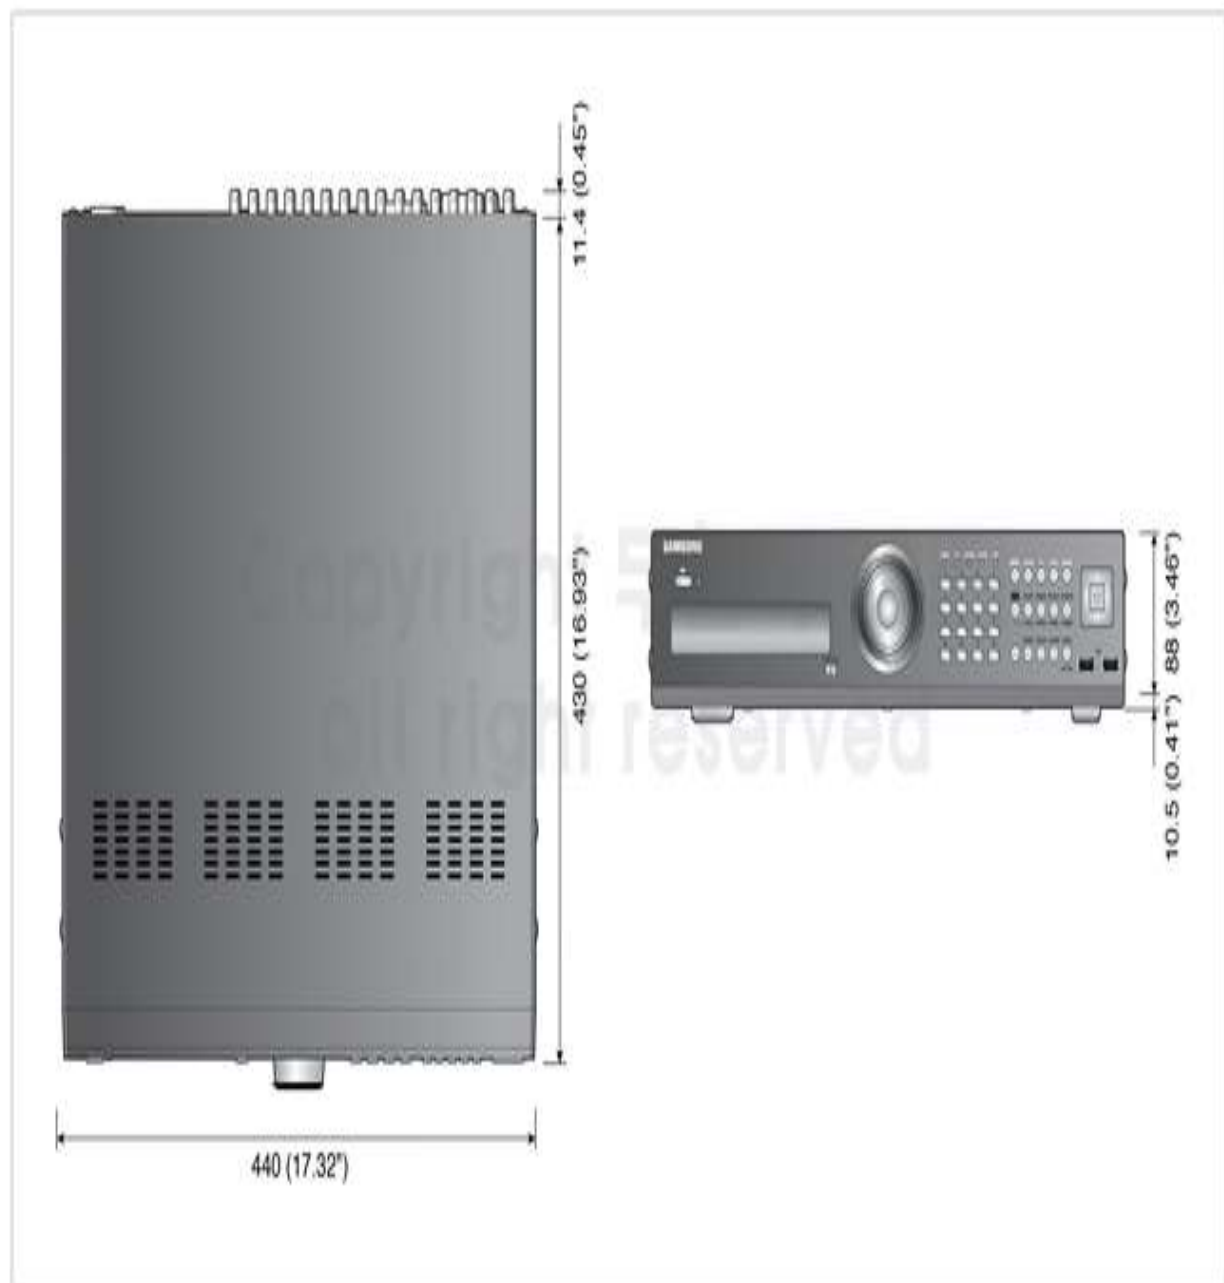

제품사양

항 목		SRD-1650DC
영상입력		16채널
영상출력		모니터 A(Main) 1 BNC, VGA, 모니터 B(Spot)
압축방식		H.264
디스플레이	속도	480fps
	해상도	720 X 480, (1280x1024, 1024x768, 800x600 지원)
	분할화면	1,4,6,8,9 13,16 분할 화면 및 전체 화면, PIP
녹화	속도	CIF 480fps
	해상도	704 X 480, 704 X 240, 352 X 240 녹화
	방식	매뉴얼 , 이벤트, 스케줄 녹화
Storage	기본장착	1TB, 추가(옵션) 4HDDs
	확장 (옵션)	최대 1EA 확장가능
확장 인터페이스		3 UBS(전면2, 후면1)
음성녹화기능		4채널 입력, 1출력
시리얼 인터페이스		RS-485 / 422, COAX 제어
Network	인터페이스	1RJ-45 (10/100 Base-T)
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, PPPoE, NET-I VIEWER 제공
백업/카피		DVD, USB 메모리
동작온도		0℃ ~ 40℃, 동작습도 0% ~ 90%
사용전원		100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 소비전력 약 55W
크기		440(W) X 88(H) X 430(D)mm
중량		7.5Kg